

N NARGESA®

TROQUELADORA HIDRÁULICA DE CERRADURAS

PI85



años

fabricando maquinaria industrial

TROQUELADORA HIDRÁULICA DE CERRADURAS

La Troqueladora PI85 Nargesa, perforación rápida y precisa del cajeadado, maneta y bombín en tubo vacío. NOVEDAD en el mundo de la cerradura. Patentada por Nargesa desde 2006 nos convierte en punteros en este tipo de máquinas. Encajan el 85% de las cerraduras de todas las marcas y modelos.

PEDIR PRESUPUESTO

Por favor, rellene el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto en menos de 24h.
Días laborables

VÍDEO DE FUNCIONAMIENTO

Vídeo del funcionamiento de la máquina

ALGUNO DE NUESTROS CLIENTES




CARACTERÍSTICAS

La Troqueladora Hidráulica PI85 Nargesa, es una **NOVEDAD** en el mundo de la cerradura. Patentada por Nargesa desde 2006 nos convierte en punteros en este tipo de máquinas. Encajan el 85% de las cerraduras de todas las marcas y modelos.



- > Normalmente un operario tiene un promedio de 30 a 45 minutos para realizar un cajeado con los agujeros de la maneta y el bombín en cualquier tipo de tubo cuadrado o rectangular. Con la PI85 Nargesa el tiempo se reduce a menos de un minuto. Es una máquina de gran producción.
- > El acabado es perfecto, con la tolerancia idónea para poder colocar la cerradura sin necesidad de embellecedor. En consecuencia el tiempo de montaje es mínimo.
- > Muchas de las empresas que han adquirido la troqueladora PI85 no sólo la utilizan para uso propio sino que la mayoría venden los tubos agujereados a otras empresas.
- > Los tubos que se pueden utilizar con la máquina son de 35x35, 40x40, 40x50, 40x60, 40x70, 40x80, 50x50, 50x60, 50x70 y 50x80.
- > El espesor puede ser de 1,5 mm y 2 mm. El material es indiferente, tanto puede perforar hierro normal, galvanizado como inoxidable.
- > Muy importante el cajeado siempre en el lado de 35, 40 o 50.
- > La perforación del bombín y la maneta es combinable, es decir, podemos taladrar un tubo con maneta y bombín por los extremos, como en uno de los extremos sólo agujerear el bombín, o solamente la maneta.
- > La longitud del cajeado es ajustable y la entrada de la cerradura también, de 18 mm a 37 mm.
- > Sistema de punzonado hidráulico.
- > Pedal de seguridad.
- > Bancada inferior paletizada para poder transportar fácilmente la máquina en el lugar de trabajo o almacenar.

** Todos nuestros productos están fabricados en nuestras instalaciones en España. Los componentes hidráulicos y electrónicos son completamente estándar y de las mejores marcas de primer orden Europeo, con servicio técnico en todo el mundo: Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato...*

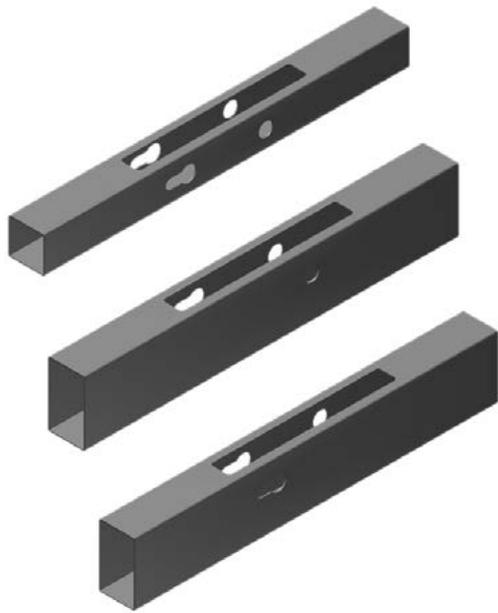


La Troqueladora Hidráulica de Cerraduras Nargesa permite realizar diferentes tipos de troquelado:

- > Troquelado de entrada del mecanismo, del bombín y de la maneta a ambos lados.
- > Troquelado de entrada del mecanismo, del bombín y de la maneta sólo a un lado.
- > Troquelado de entrada del mecanismo, del bombín y sin maneta.

Los tipos de troquelado son aplicables a todos los tubos que puede realizar la máquina:

35x35 / 40x40 / 40x50 / 40x60 / 40x70 / 40x80 / 50x50 / 50x60 / 50x70 / 50x80

DIMENSIONES DEL TROQUEL

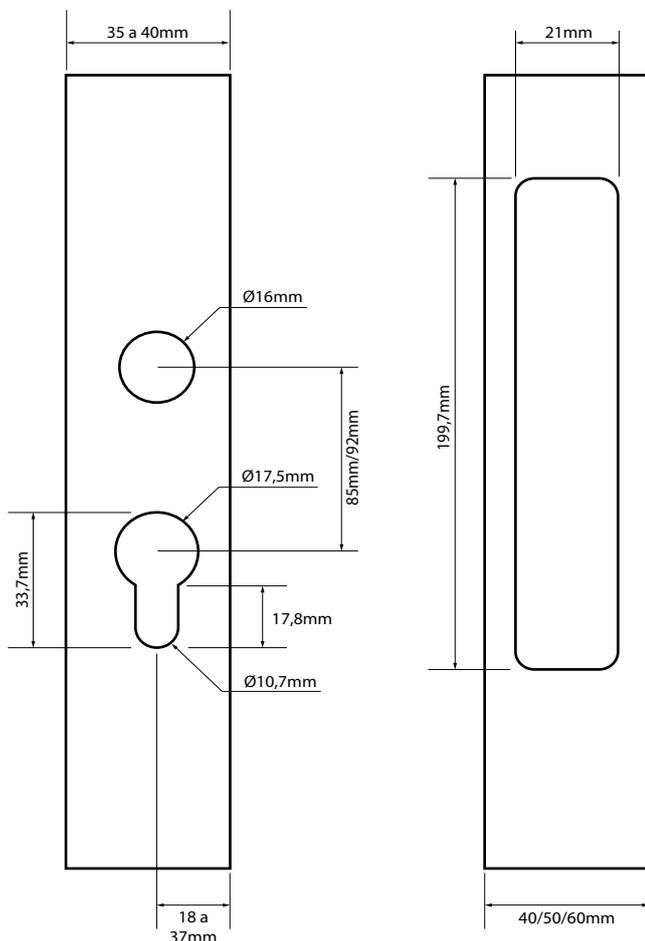

EJEMPLOS, MARCAS Y CERRADURAS

TESA

Ref 2010B, 2211, 2240, 2241, 2230, 2231, 2236, 2237

SERRALLER

Ref 20020, 20023, 20025, 20028, 20030, 20035

LINCE

Ref 5530, 5532, 5542, 5570, 5571, 5572, 5590, 5402, 5403

MCM


Ref 1650, 1449, 1450, 2449, 2450, 2419, 2350

Para medidas distintas consultar con el fabricante

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

	Tiempo de realización del cajeado	58 segundos (aprox.)
	Tipo de cerradura	Cerradura de Bombín
	Tipo de material	Hierro, inox, galvanizado.
	Espesor del tubo	1,5 mm y 2 mm.
	Longitud del cajeado	Ajustable
	Entrada cerradura	Ajustable de 18 mm a 37 mm
	Distancia entre ejes	85 mm
	Potencia de motor	0,75 kW / 1 CV
	Tensión 3 fases	230 / 400V
	Dimensiones de la máquina	1500x570x1470 mm
	Peso	200 Kg

DIMENSIONES EXTERIORES

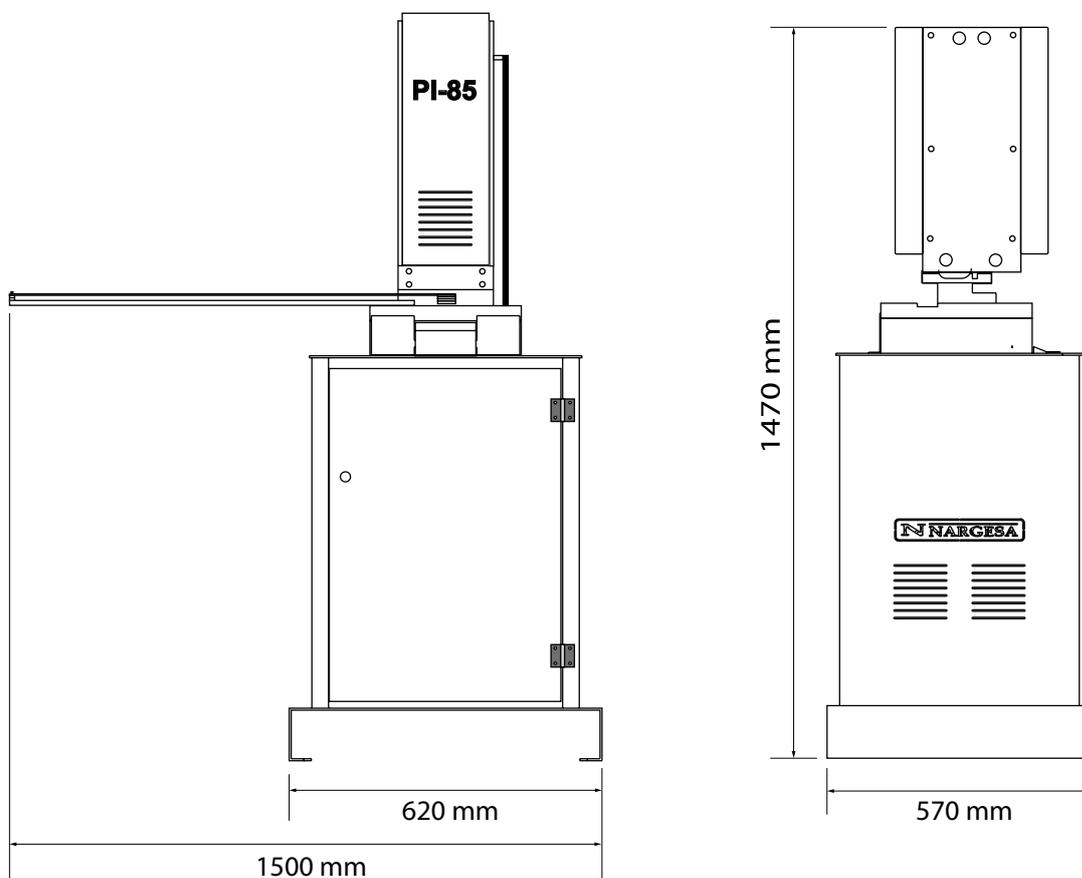

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

- Código Arancelario: 84624900
- La máquina se envía completamente montada.
- Embalaje con palet de hierro y caja de cartón de 3 capas apta para el transporte marítimo.
- Opcional: Embalaje completo de madera NIMF15.

PI85

Ancho	660 mm
Fondo	580 mm
Alto	1640 mm
Volumen	0,63 m ³
Peso Neto	200 Kg
Peso Bruto	212 Kg

ACCESORIOS OPCIONALES

Matriz de 35X35. Pared de 1,5mm



REF: 140-07-01-00001

Tubo: 35x35mm


Espesor: 1,5mm

Piezas por matriz: 3 Unidades.

Peso: 5 kg.

Accesorio opcional.

Matriz de 40x40mm hasta 40x80mm. Pared de 1,5mm

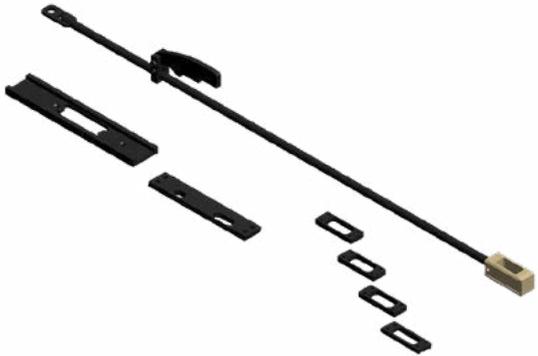

REF: 140-07-01-00003

Tubo: 40x40mm, 40x50mm, 40x60mm, 40x70mm, 40x80mm.


Espesor: 1,5mm

Piezas por matriz: 8 Unidades.

Peso: 5,3 kg.

Accesorio opcional.

Matriz de 40x40mm hasta 40x80mm. Pared de 2mm

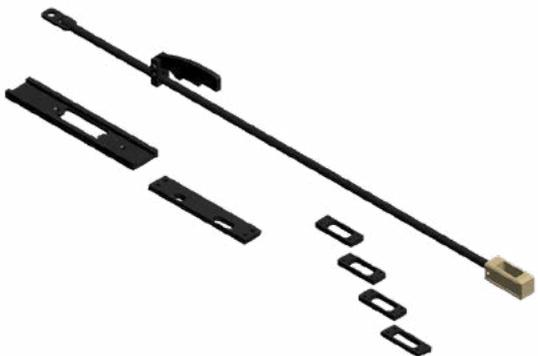

REF: 140-07-01-00004

Tubo: 40x40mm, 40x50mm, 40x60mm, 40x70mm, 40x80mm.


Espesor: 2mm

Piezas por matriz: 8 Unidades.

Peso: 5,3 kg.

Accesorio opcional.

Matriz de 50x50mm hasta 50x80mm. Pared de 1,5mm.

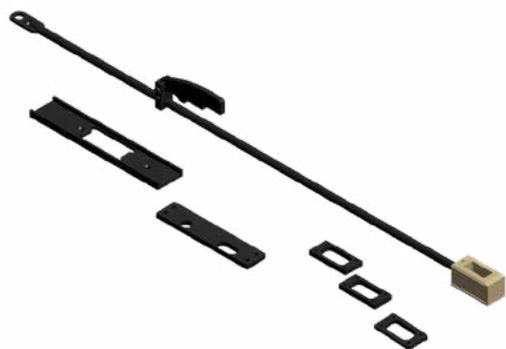

REF: 140-07-01-00005

Tubo: 50x50mm, 50x60mm, 50x70mm, 50x80mm


Espesor: 1,5mm

Piezas por matriz: 7 Unidades.

Peso: 5,5 kg.

Accesorio opcional.

Matriz de 50x50mm hasta 50x80mm. Pared de 2mm.

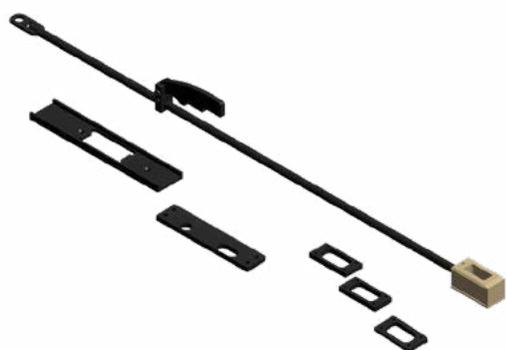

REF: 140-07-01-00006

Tubo: 50x50mm, 50x60mm, 50x70mm, 50x80mm

Espesor: 2mm

Piezas por matriz: 7 Unidades.

Peso: 5,5 kg.

Accesorio opcional.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



PUNZONADORAS
HIDRÁULICAS



CURVADORAS DE TUBOS Y
PERFILES



CURVADORAS DE TUBOS
SIN MANDRIL



PRENSAS PLEGADORAS
HORIZONTALES



TORSIONADORAS DE
FORJA EN FRÍO



PLEGADORAS
HIDRÁULICAS



CIZALLAS HIDRÁULICAS



HORNOS DE FORJA



MAQUINAS DE GRAVAR
EN FRÍO



MAQUINAS DE FORJA EN
CALIENTE



BROCHADORAS
VERTECALES



MARTILLOS PILÓN PARA
FORJA



TROQUELADORAS DE
CERRADURAS

GARANTÍA

La garantía de las máquinas Nargesa es por 3 años siempre que el cliente se registre en nuestra página web. Sino, solo es uno. La garantía de la máquina cubre durante tres años, cualquier defecto de fabricación, no del mal uso, que presenten los componentes de la misma. La mano de obra y los desplazamientos para proceder a su eventual sustitución, no se incluyen en esta garantía.

Empresas colaboradoras



Airpharm

ENVÍO A TODO EL MUNDO

Siempre que el cliente lo contrate Nargesa se hace cargo del transporte hasta el destino final de la máquina. También hay la posibilidad que el mismo cliente contrate el transporte con su propia agencia de confianza.

SERVICIO TÉCNICO

Todos nuestros clientes tienen acceso al soporte técnico de forma rápida y eficaz.

El 90% de las incidencias se solucionan por teléfono, mail, Skype o videoconferencia antes de 24 horas.

En caso de necesitar asistencia técnica presencial, desplazamos un técnico hasta sus instalaciones.

Síguenos en

PRADA NARGESA, S.L.

Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085

www.nargesa.com

nargesa@nargesa.com

