

## POINÇONNEUSES HYDRAULIQUES

# MX340G



**50** ans

dans la fabrication de machines industrielles



**AENOR**

GESTION RDI

UNE 166002

## VIDÉO DE FONCTIONNEMENT

Vidéo de fonctionnement de la machine.

## DEMANDE DE DEVIS

Veuillez remplir le formulaire suivant. Nous vous répondrons sous 24 heures.  
*Jours ouvrables.*

## QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

L'approbation de nos clients est notre meilleure  
carte de présentation



## CERTIFICATS ET ACCRÉDITATIONS

Quelque certificats qui soutiennent nos processus  
et profitent à nos clients



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Cisaille poinçonneuse multifonctions MX340G NARGESA de 40 tonnes. Son col-de-cygne, sa longueur de course et sa large table de travail en font un outil à emplois variables : elle troue, plie, coupe, emboutit...**

- > Puissance hydraulique: 40 Tn.
- > Vitesse de travail: 7,1 mm/sec.
- > Vitesse de retour: 9,3 mm/sec.
- > Course du poinçon: 100 mm.
- > Profondeur du col de cygne: 180 mm.
- > Dimensions de la table 245x265 mm.
- > Protection de sécurité frontale rabattable.
- > Mise en marche avec pédale de sécurité.
- > Display digital.
- > Compteur de coups ou de pièces.
- > Diagnostique d'alarmes.
- > Puissance de moteur: 2,2 KW/ 3 CV (HP).
- > Tension 3 phases: 230/400 V.

## POINÇONNAGE

- > Nous pouvons livrer tout type de poinçons de différentes formes: ronds, carrés, rectangulaires, ovales, en forme de barillet. Le poinçon peut aussi être en tube creux.

## AUTRES APPLICATIONS

- > Les autres applications sont réellement très nombreuses. Il y a plus de 40 matrices standards pour réaliser différents travaux.

## APPLICATIONS NON STANDARDS


- > Sur demande du client, nous fabriquons des matrices sur mesure pour réaliser tous types de pièces.

## AVANTAGES

- > Se différencie des autres cisailles poinçonneuses universelles multifonctions par son col-de-cygne de 180mm, sa course de poinçonnage de 100mm et sa large table de travail qui permet d'adapter n'importe quelle matrice.
- > Rapidité dans le changement d'outillage ou de matrice, maximum 30 secondes.
- > Il n'y a pas de dimension maximale pour le poinçonnage.

*\* Tous nos produits sont fabriqués dans nos usines en Espagne. Les composants hydrauliques et électroniques sont entièrement de série et choisis parmi les meilleures marques leaders en Europe, disposant d'un service d'assistance technique dans le monde entier : Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato, etc...*

## DIMENSIONS EXTÉRIEURES

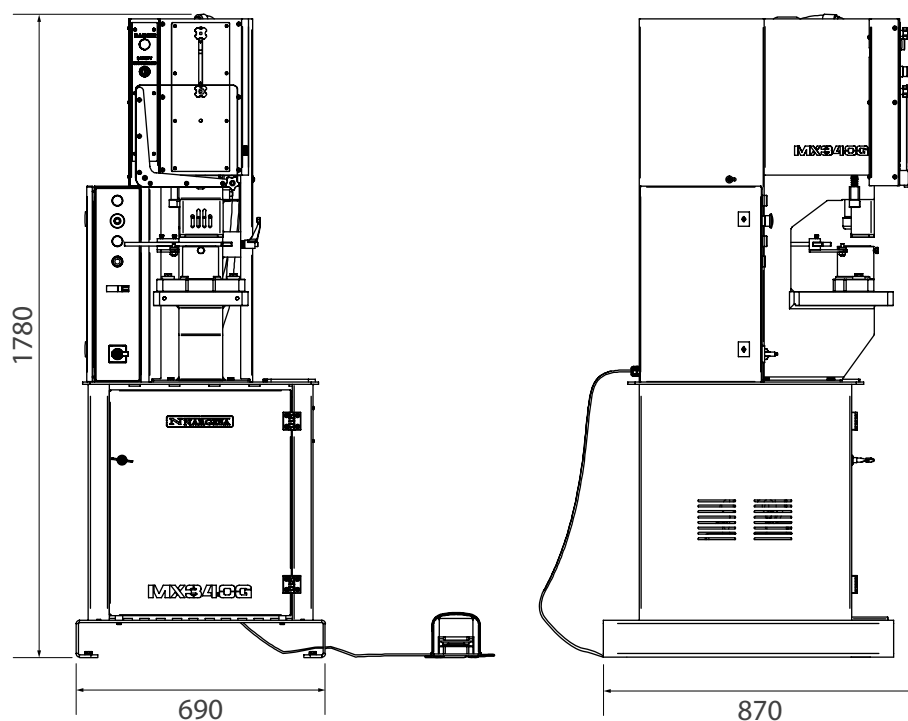

## CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE

- Code de la taxe à l'importation: 84624900
- Base apte pour brouette pour transporter facilement la machine sur le lieu de travail ou de rangement.
- La machine est envoyée complètement montée.
- Emballage sur palette de fer et en caisse de carton triple couche apte pour le transport maritime.
- En option: Emballage complètement en bois traité NIMF15.

### MX340G

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 700 mm  |
| Profondeur | 800 mm  |
| Hauteur    | 1800 mm |
| Volume     | 1 m3    |
| Poids Net  | 615 Kg. |
| Poids Brut | 635 Kg  |

# ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LA MACHINE

## Écrou de couplage pour poinçon et support pour matrices

---



Toutes les poinçonneuses universelles Nargesa sont équipées avec l'utile pour le poinçonnage, avec un écrou de couplage pour poinçon et le support pour matrices.

Les autres accessoires sont en option, ce qui veut dire que chaque client peut équiper sa machine selon son désir et sa nécessité.

Dans Accessoires en option, en bas de page, vous trouverez toute la liste de poinçons possibles et des matrices de toutes sortes qui sont standards.



*Écrou de couplage pour poinçon et support pour matrices*

# ACCESSOIRES EN OPTION

## Poinçons et matrices ronds, carrés, ovales, rectangulaires




> Chez Narges, nous disposons d'un large catalogue de poinçons et matrices de toutes sortes. Si la mesure que désire le client n'est pas dans la liste, nous la fabriquons.



> Dans le PDF, vous pourrez voir tous les types et mesures dont nous disposons.


*Poinçons et matrices ronds, carrés, ovales, rectangulaires*

## Matrice d'encoche à 90° réglable 100x100



REF: 140-02-01-00005

> Matrice d'encoche de tôle, cornière, etc. Ajustable jusqu'à 100x100mm à 90° fixes.




**CAPACITÉ MAXIMALE DE COUPE:** 100x100x4mm.

**POIDS:** 35 Kg.

*Outillage en option.*


## Matrice de pliage 170mm



REF: 140-02-01-00004

> Matrice pour plier la tôle et les barres plates jusqu'à 170mm. Poinçon de 88°.

> Matrice en V de 56mm et V de 26mm.




*Outillage en option.*

| Longueur maximale de pliure | Épaisseur maximale de pliure | Poids  |
|-----------------------------|------------------------------|--------|
| 170mm                       | 8 a 12mm                     | 12 Kg. |

## Matrice pour couper des platines 100x10mm

---




REF: 140-02-01-00002

> Matrice pour couper tôle ou platines à partir de 0.8mm jusqu'à 10mm d'épaisseur.

**Capacité maximale de coupe:** 100x10mm.


**Poids:** 28 kg.

*Outillage en option.*



## Matrice pour arrondir des coins

---



> Matrice pour arrondir les coins de la tôle selon différents rayons.

Dans le PDF, vous pourrez voir toutes les sortes et mesures dont nous disposons.



*Matrice pour arrondir des coins*

## Extracteur redresseur

---




REF: 140-02-01-00039

> Extracteur qui, au moment du poinçonnage, agit comme redresseur pour éviter que la platine se plie au moment de la perforation.


**Épaisseur maximale de la tôle ou de la barre:** 15mm.

**Poids:** 15 kg.

*Outillage en option.*




## Matrice à couper des cornières



REF: 140-02-01-00001

> Matrice à couper en angles de 90° et 45°.

*Outillage en option.*



| Capacité maximale de coupe droite | Capacité maximale de coupe en biseau | Poids  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 60x60mm                           | 50x50                                | 32 Kg. |

## Matrice pour flèches en tôle




REF: 140-02-01-00006

> Matrice pour découper la tôle en forme de flèche pour les clôtures.


Épaisseur maximale de tôle: 3mm.

Poids: 21 kg.

*Outillage en option.*




## Matrice pour flèches en tube



REF: 140-02-01-00007

> Matrice pour aplatir et découper le tube en forme de flèche. Apte pour différents diamètres.

*Outillage en option.*



| Diamètre maximum du tube | Diamètre minimum du tube | Poids  |
|--------------------------|--------------------------|--------|
| 30x2mm                   | 10x2mm                   | 19 Kg. |




## Matrice pour couper des barres rondes



**REF:** 140-02-01-00035

> Matrice pour couper des barres massives de 3mm à 35mm.

*Outillage en option.*



| Diamètre maximum de coupe | Diamètre minimum de coupe | Poids  |
|---------------------------|---------------------------|--------|
| 35mm                      | 3mm                       | 15 Kg. |

## Poinçon et matrice de serrure.



**REF:** 140-02-01-00036


> Poinçon et matrice de serrure pour réaliser la découpe du trou de serrure en tôle.

**Compléments nécessaires:** cab60 et tap40.


**Épaisseur maximale:** 6mm.

**Poids:**1 kg.

*Outillage en option.*



## Matrice pour aplatir et percer un tube de clôture.




**REF:** 140-02-01-00040

> Matrice pour aplatir et percer un tube de piquet de clôture.

> Admet différents diamètres de tube.

> La mesure du trou est modifiable.

*Outillage en option.*




| Diamètre maximum du tube | Diamètre minimum du tube | Diamètre du trou | Poids  |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| 50mm                     | 10mm                     | Modifiable.      | 23 Kg. |

## Matrice pour grugeage de tube



> Matrices pour gruger des tubes de Ø16 à Ø60mm. Il s'agit de couper l'extrémité d'un tube pour pouvoir l'unir à un autre de manière perpendiculaire.

> Dans le PDF, vous pourrez voir toutes les sortes et mesures dont nous disposons.



*Matrice pour grugeage de tube*

## Matrices de poinçonnage d'oreilles




> Matrice pour fabriquer toutes sortes d'oreilles, avec ou sans trou, droites ou arrondies...Très utilisées pour des anneaux, des supports, etc. À partir d'une feuille de tôle, à chaque coup sort une pièce de la longueur que vous désirez.

> Dans le PDF, vous verrez toutes les sortes et mesures dont nous disposons.



*Matrices de poinçonnage d'oreilles*

## Matrice pour percer des cornières et des profilés U



REF: 140-02-01-00031


> Support pour percer des cornières. Les poinçons et les matrices de différents diamètres sont interchangeables.

*Outillage en option.*



| Diamètre maximale du trou | Diamètre minimum du trou | Poids |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| 28mm                      | 2mm                      | 9 Kg. |


## Matrice pour grilles de ventilation



REF: 140-02-01-00010

> Matrice pour réaliser des grilles de ventilation en tôle. La quantité de découpe est ajustable. Une découpe à la fois.

*Outillage en option.*



| Mesure de la découpe | Épaisseur maximale | Poids  |
|----------------------|--------------------|--------|
| 100x20mm             | 2mm                | 20 Kg. |



## MX340G

- > Puissance hydraulique: 40 Tn.
- > Vitesse de travail: 7,1 mm/sec.
- > Vitesse de retour: 9,3 mm/sec.
- > Course du poinçon: 100 mm.
- > Profondeur du col de cygne: 180 mm.
- > Dimensions de la table 245x265 mm.
- > Protection de sécurité frontale rabattable.
- > Mise en marche avec pédale de sécurité.
- > Display digital.
- > Compteur de coups ou de pièces.
- > Diagnostique d'alarmes.
- > Puissance de moteur: 2,2 KW/ 3 CV (HP).

## MX700

- > Puissance hydraulique: 70 Tn.
- > Vitesse de travail: 9 mm/sec.
- > Vitesse de retour: 14 mm/sec.
- > Course du poinçon: 160 mm.
- > Profondeur du col de cygne: 350 mm.
- > Dimensions de la table 600x350 mm.
- > Protection de sécurité frontale rabattable.
- > Mise en marche avec pédale de sécurité.
- > Display digital.
- > Compteur de coups ou de pièces.
- > Diagnostique d'alarmes.
- > Puissance de moteur: 5,5 KW/ 7,5 CV (HP).



# NOTRE GAMME DE PRODUIT



POINÇONNEUSES  
HYDRAULIQUES



CINTREUSES À GALETS



CINTREUSE À TUBES SANS  
SOURIS



PRESSES PLIEUSES  
HORIZONTALES



CINTREUSES À VOLUTES



PRESSES PLIEUSES  
HYDRAULIQUES



CISAILLES GUILLOTINES  
HYDRAULIQUES



FOURS DE FORGE



MACHINES À GAUFRE  
À FROID



MACHINES À FORGER À  
CHAUD



BROCHEUSES  
HYDRAULIQUES



MARTEAUX PILON POUR  
LA FORGE



PRESSES DE SERRURES

## GARANTIE

La garantie des machines Nargesa est de 3 ans pour autant que le client s'enregistre dans notre page web. S'il ne le fait pas, la garantie est de 1 an seulement. La garantie de la machine couvre pendant trois ans tout défaut de fabrication (pas ceux de mauvaise utilisation) que pourraient présenter les composants de la machine. La main-d'œuvre et les déplacements pour procéder à son éventuel remplacement n'entrent pas dans cette garantie.

Entreprises partenaires.



## LIVRAISON MONDIALE

Du moment que le client contracte ce service, Nargesa prend en charge le transport jusqu'à la destination finale de la machine. Il y a aussi la possibilité que le client contracte lui-même le transport avec sa propre agence de confiance.

## SERVICE TECHNIQUE

Tous nos clients ont accès à notre support technique de forme rapide et efficace.

90% des problèmes se règlent dans les 24 heures par téléphone, email, skype ou vidéoconférence.

Suivez-nous

---

### **PRADA NARGESA, S.L.**

Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n

17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain

Tel. +34 972 568 085

[www.nargesa.com](http://www.nargesa.com)

[nargesa@nargesa.com](mailto:nargesa@nargesa.com)



---

L'information détaillée dans cette brochure peut souffrir variations